



PANDUAN MENGGAMBAR TAMPAK

Oleh: Ikhwanuddin, MT & TIM




PERSIAPAN MENGGAMBAR TAMPAK

Untuk menggambar tampak diperlukan gambar denah, pilihan bentuk atap, sudut atap, ketinggian dinding, ketinggian lantai teras.

Teknik gambar yang dipakai untuk menggambar tampak adalah teknik gambar proyeksi

01 GAMBAR TAMPAK (DEPAN)


- 1a) Proyeksikan garis-garis vertikal dari dinding bangunan, bila perlu termasuk pagar
- 1b) Buatlah garis horisontal muka tanah, lantai dasar, dan dinding atas (jarak 40 cm dan 300 cm)

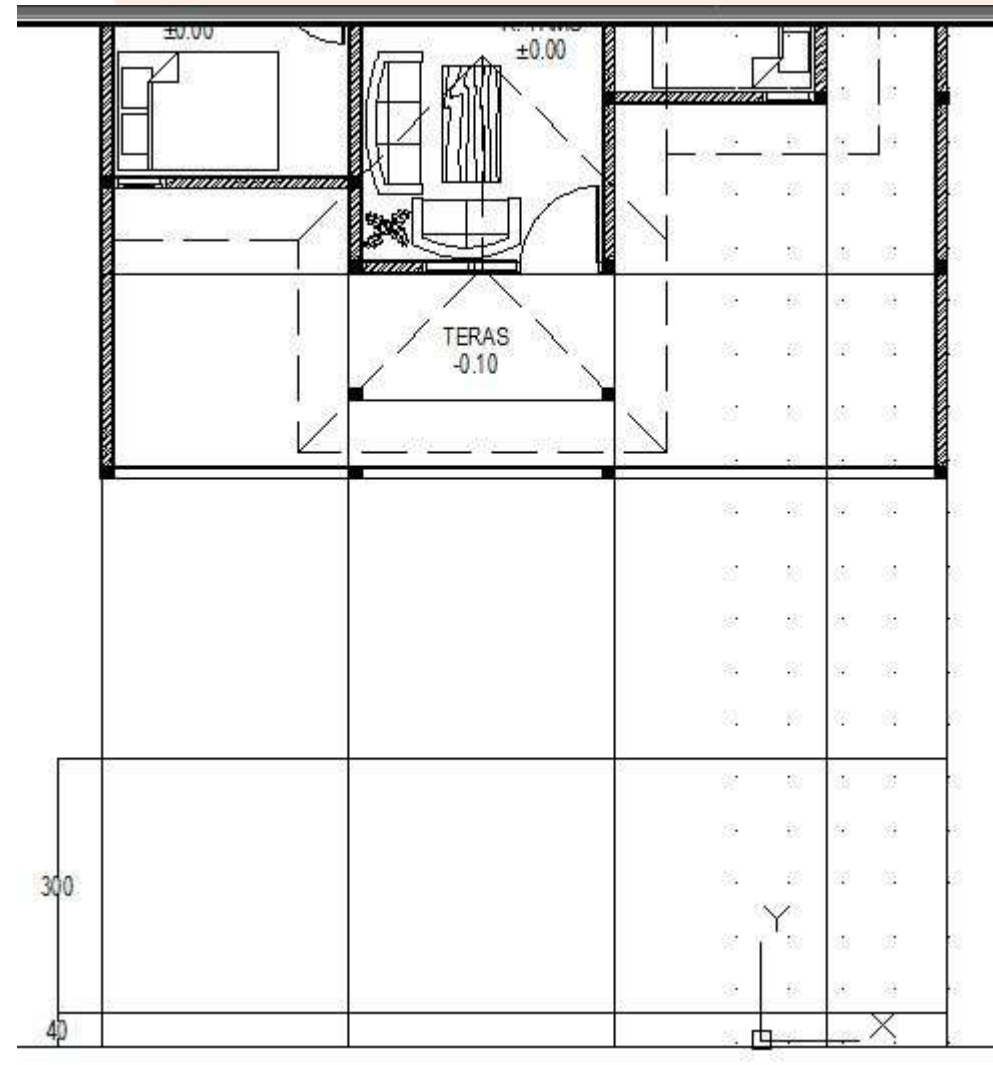




02 GAMBAR TAMPAK (DEPAN)

- 2a) Buatlah garis-garis dinding (tebal 15 cm)
- 2b) Buatlah pula garis lantai teras (jarak antara 5cm-15 cm)

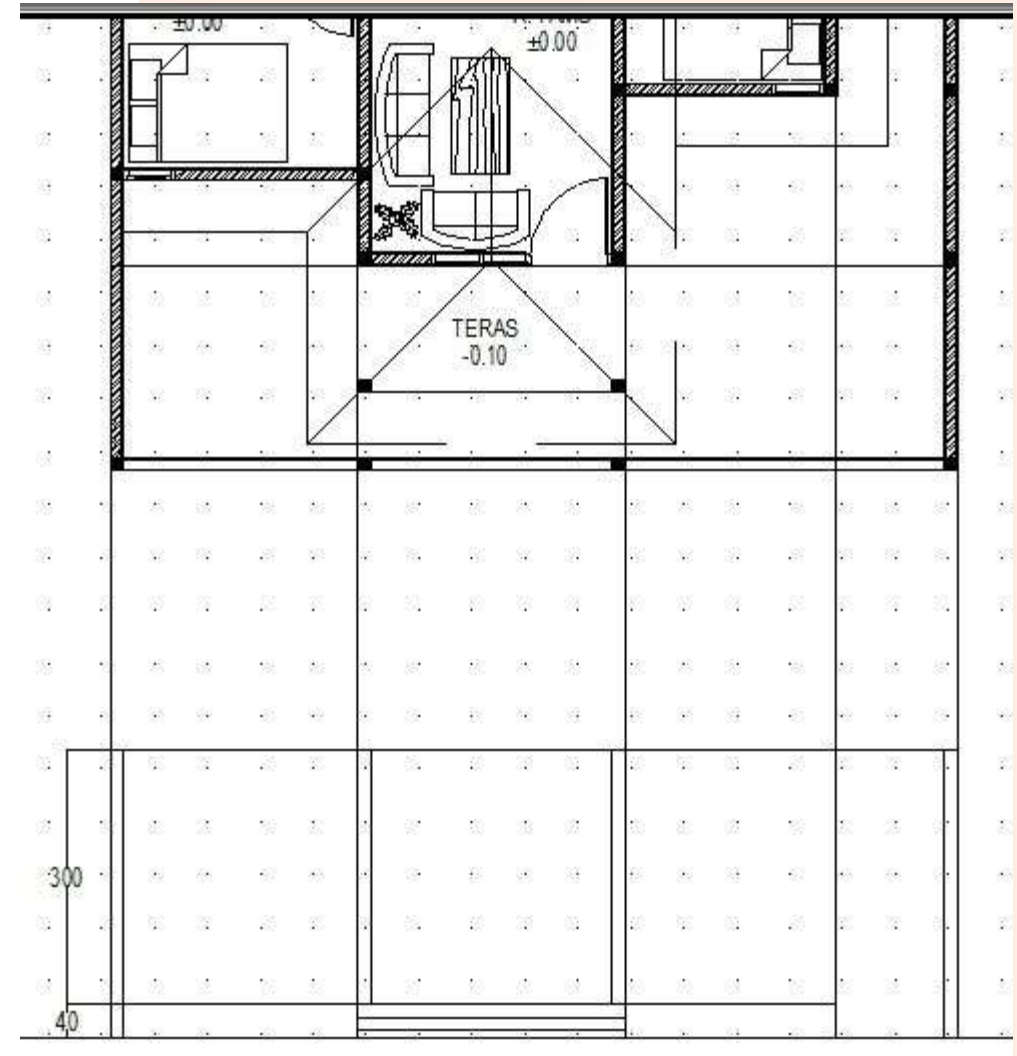

03 GAMBAR TAMPAK (DEPAN)


- 3a) Buatlah garis horizontal listplank diatas garis dinding (jarak 20 cm)
- 3b) Buatlah garis proyeksi atap limasan pada teras, dari ujung jurai luar ke garis listplank
- 3b) Buatlah garis miring dari titik luar listplank, dengan sudut 35° untuk membuat garis atap limasan

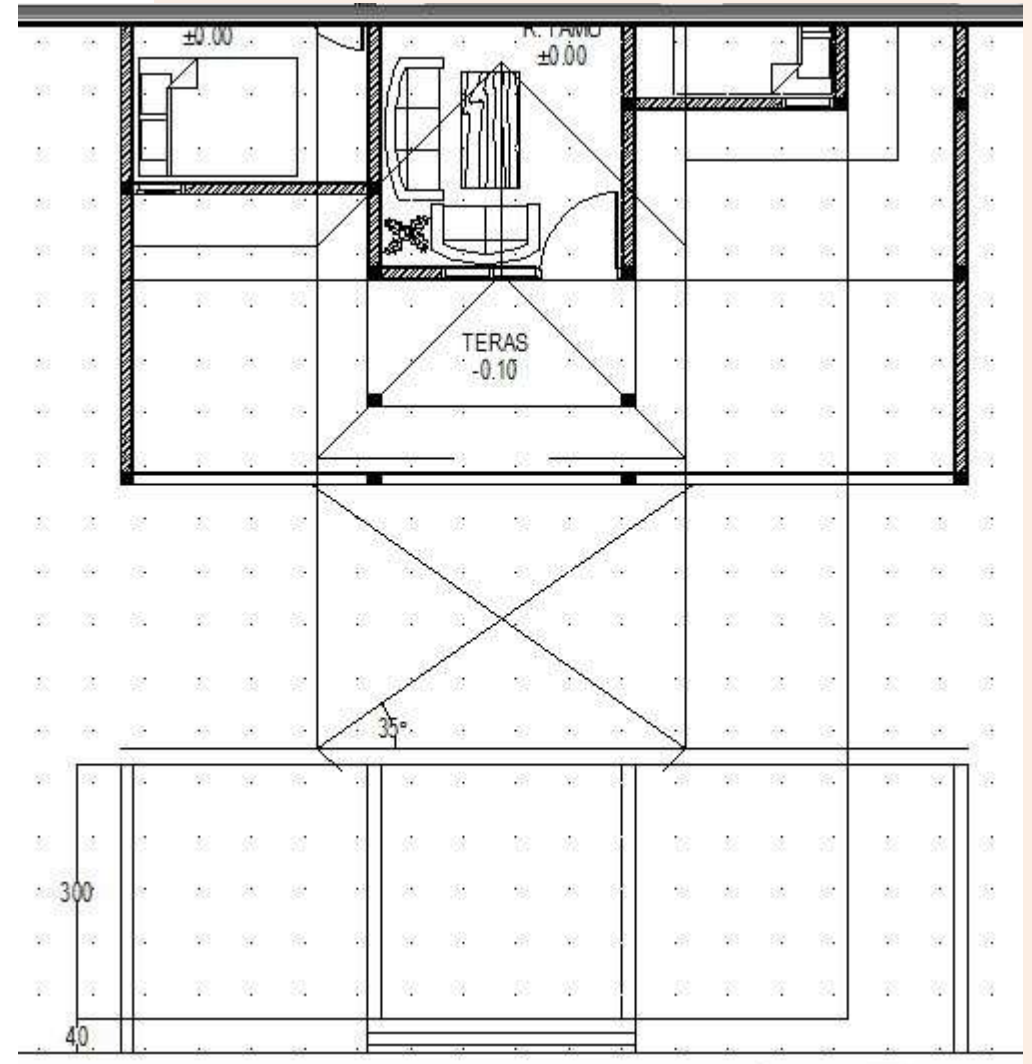

04 GAMBAR TAMPAK (DEPAN)

4a) Buanglah garis bantu yang tidak dipakai


4b) Proyeksikan garis atap lainnya

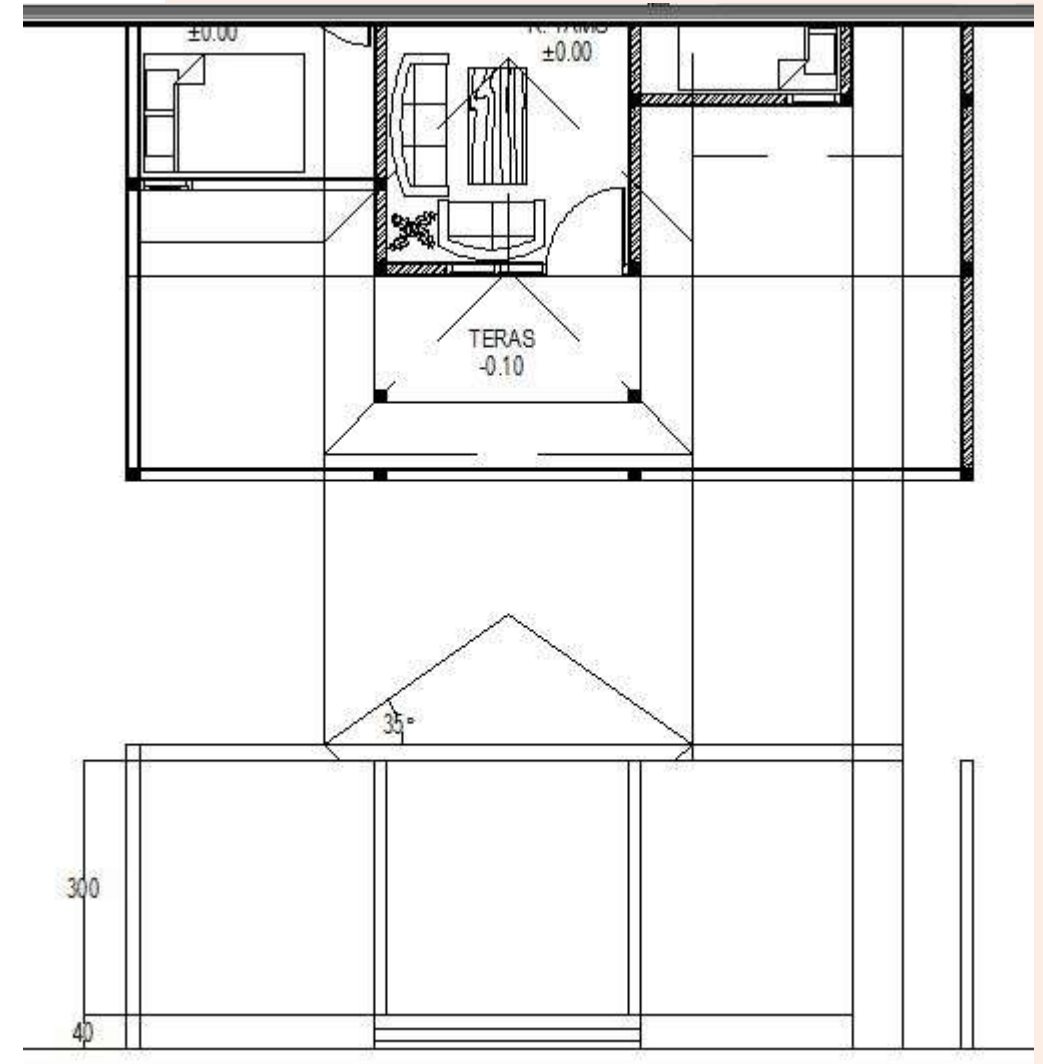

05 GAMBAR TAMPAK (SAMPING KANAN)


5a) Buatlah garis horizontal muka tanah, lantai dasar/pondasi, dan tinggi dinding (jarak 40 cm dan 300 cm)

5b) Proyeksikan titik-titik penting atap dan dinding

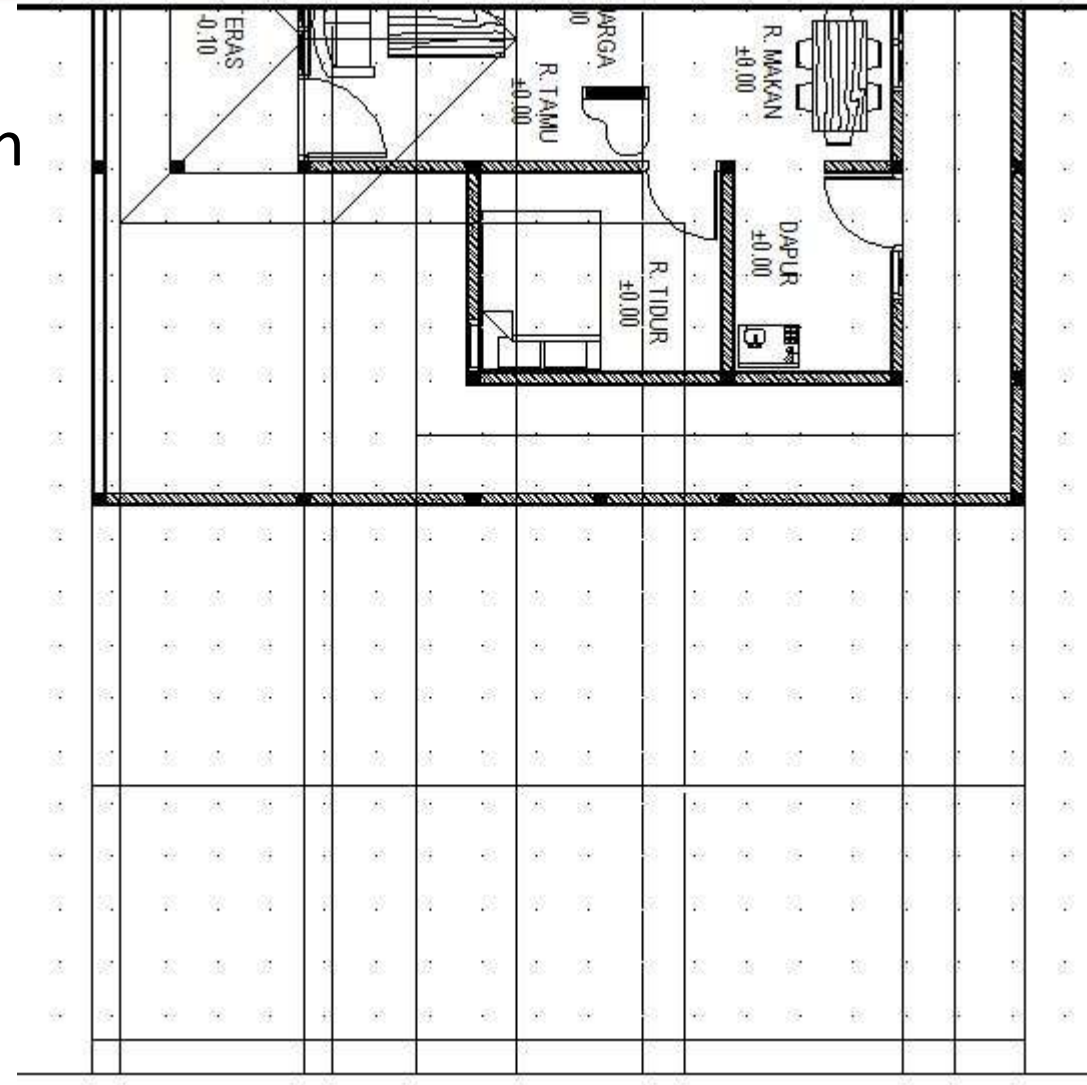


06 GAMBAR TAMPAK (SAMPING KANAN)

- 6) Buatlah garis bidang atap pelana dengan kemiringan sudut sebesar 35° dari garis listplank

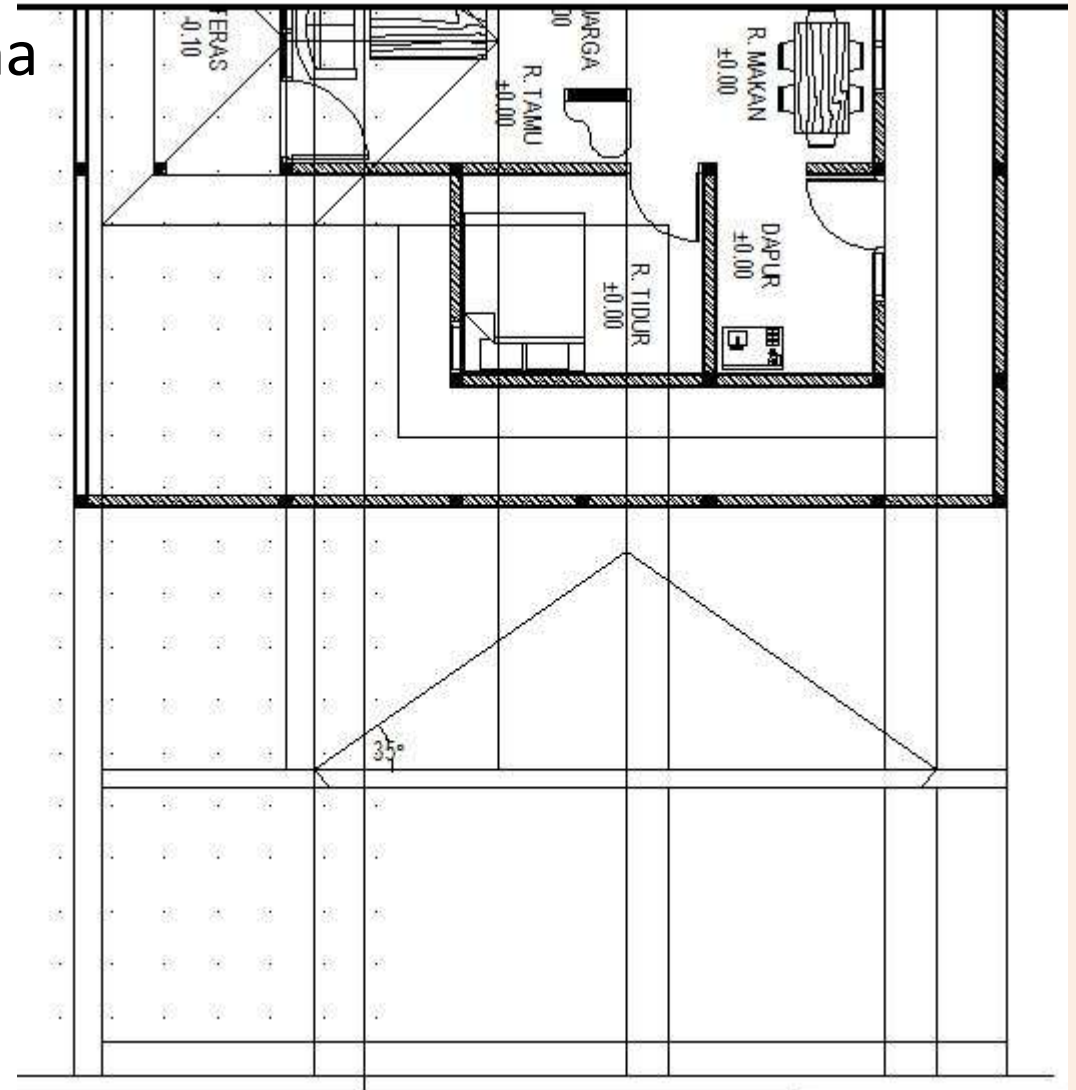


07 GAMBAR TAMPAK (SAMPING KANAN)

- 7a) Buatlah garis bidang atap lainnya
7b) lengkapi dengan garis horizontal untuk bubungan atap

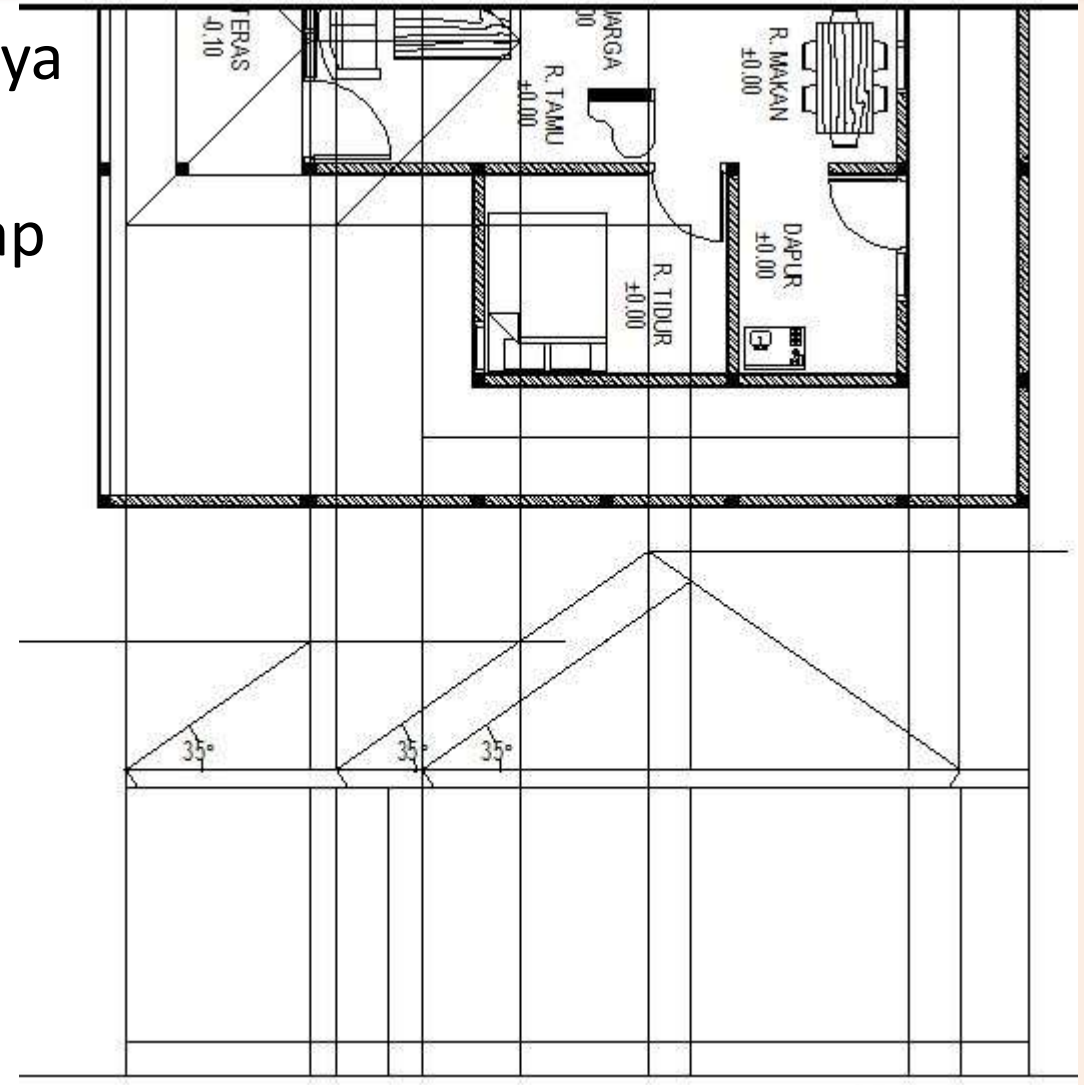


08 GAMBAR TAMPAK SAMPING KANAN

- 8a) Buanglah garis yang tidak diperlukan
- 8b) Cek kembali apakah bentuk atap sudah lengkap dan benar

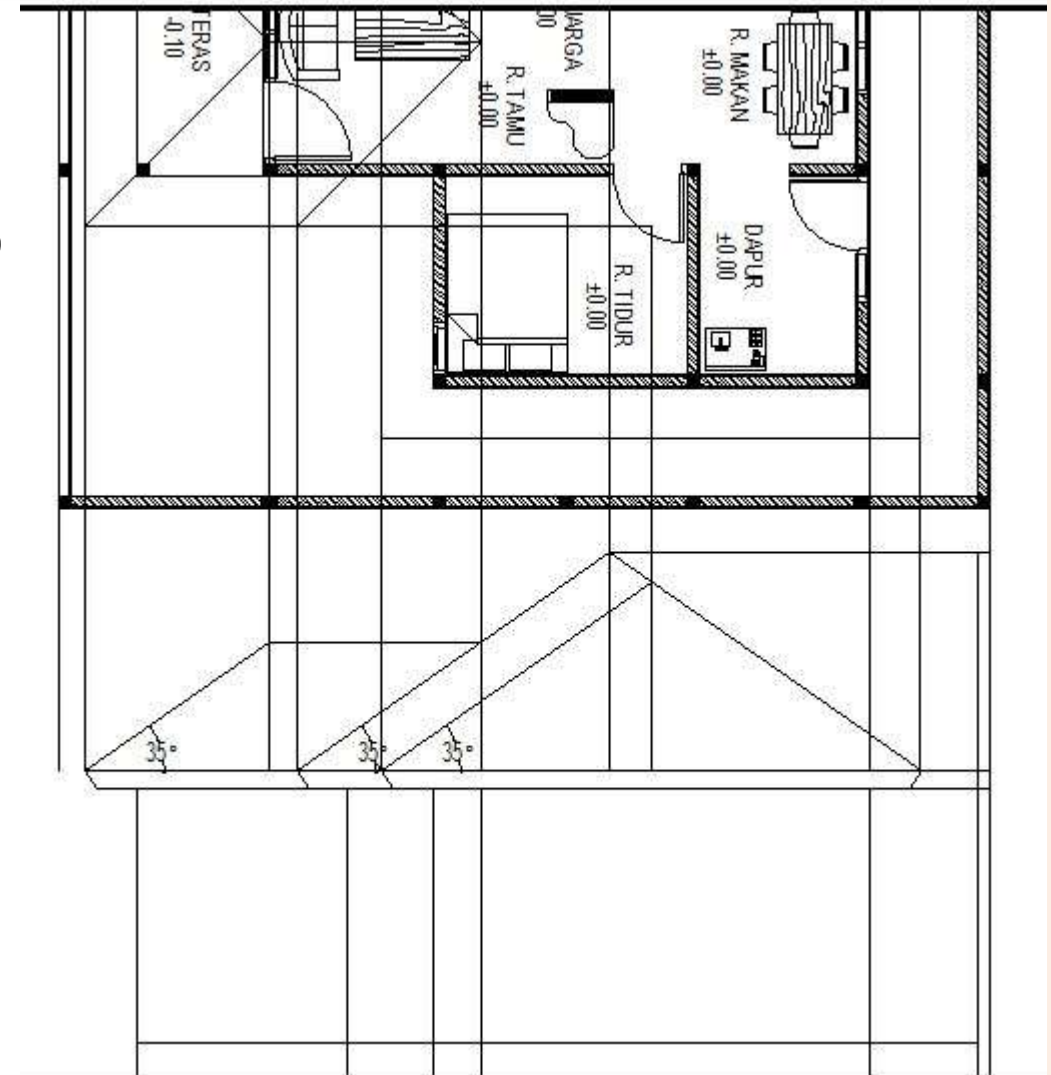



09 GAMBAR TAMPAK

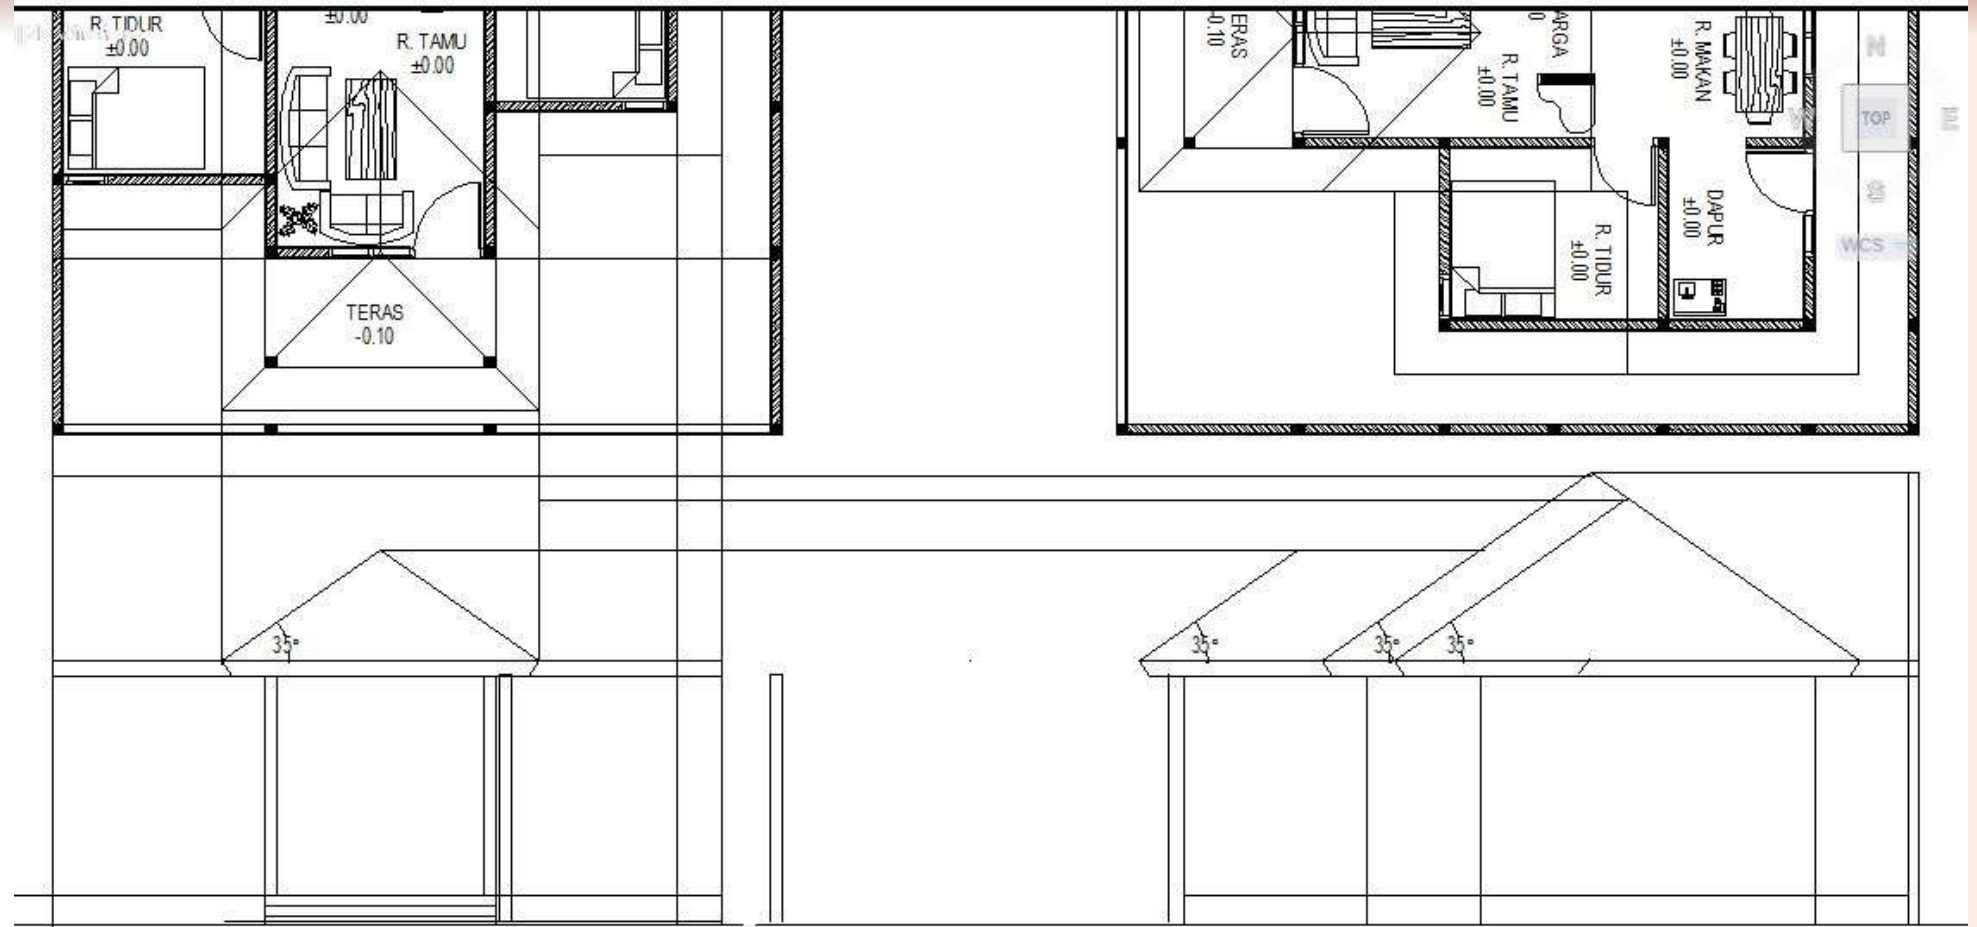

- 9) Tambahkan garis bubungan atap pada tampak depan, berdasarkan tinggi atap dari gambar tampak samping kanan


10 GAMBAR TAMPAK (SAMPING KIRI)

- 10a) Buatlah garis muka tanah, lantai dasar dan tinggi dinding
- 10b) proyeksikan titik atap dan dinding yang diperlukan untuk menggambar tampak kiri
- 10c) Buatlah garis kemiringan atap dan garis bubungan atap

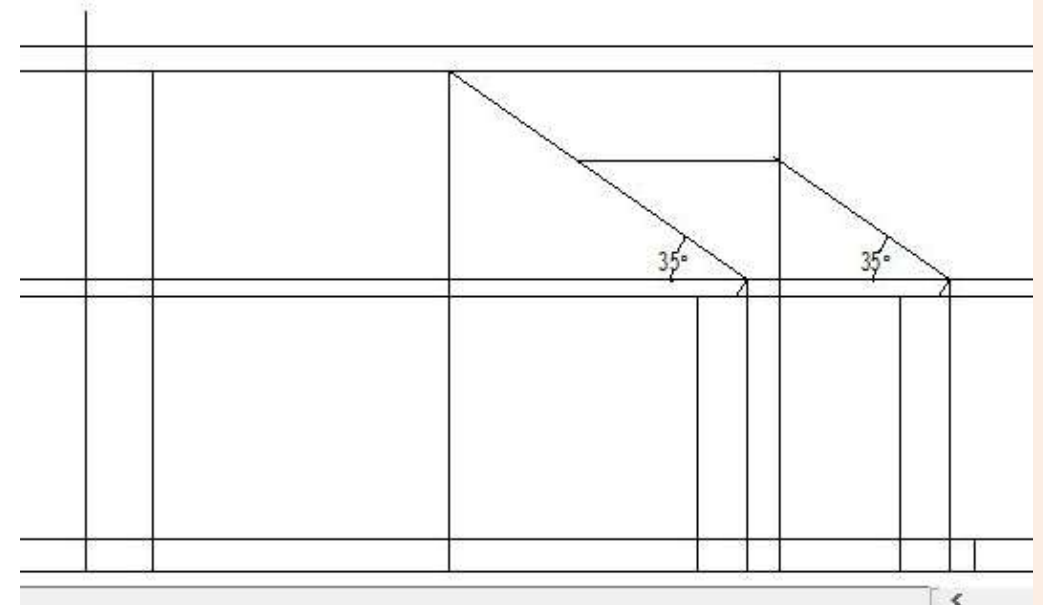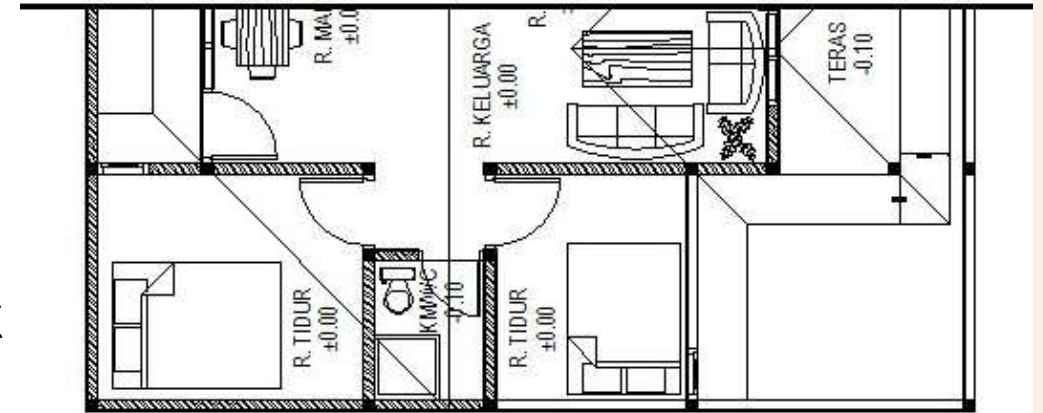




10 GAMBAR TAMPAK (SAMPING KIRI)

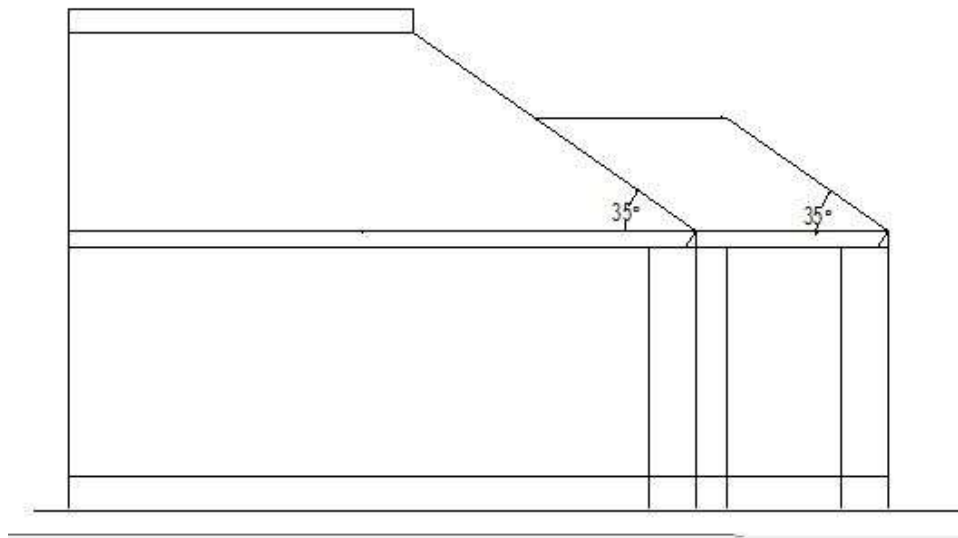


10d) Buanglah garis yang tidak diperlukan

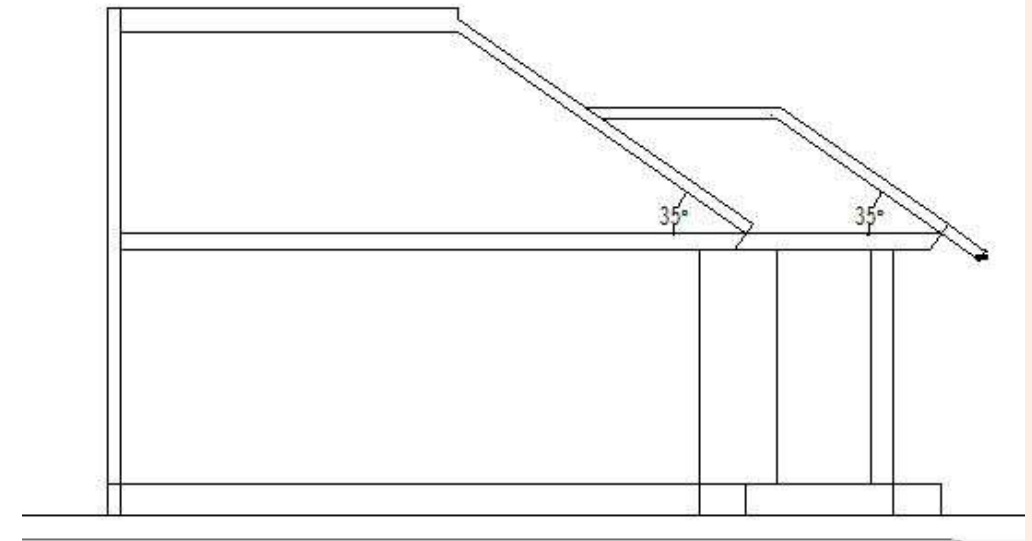


10e) Buatlah garis bubungan nok dan jurai

10 GAMBAR TAMPAK (SAMPING KIRI)

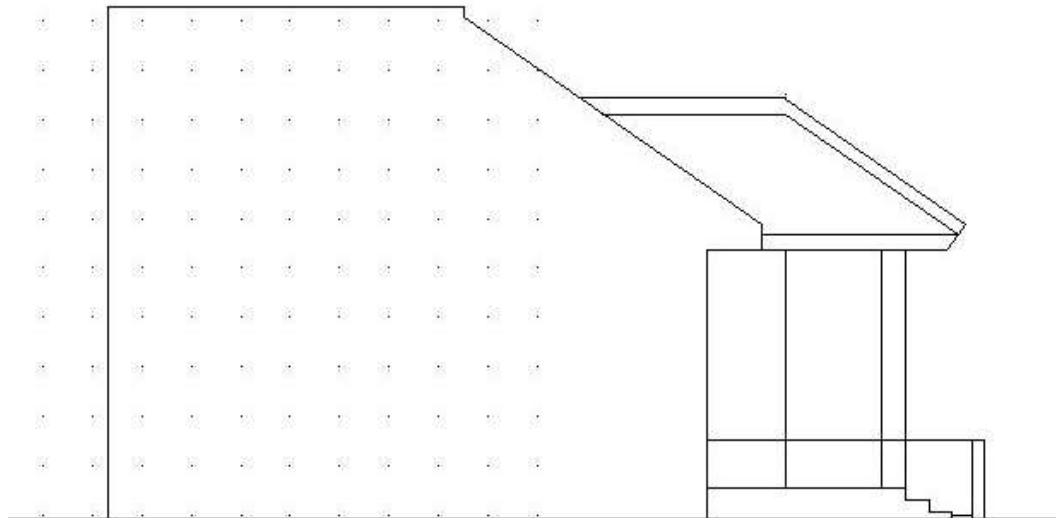


10f) Hapuslah garis atap pelana sisi kiri, gantikan dengan dinding

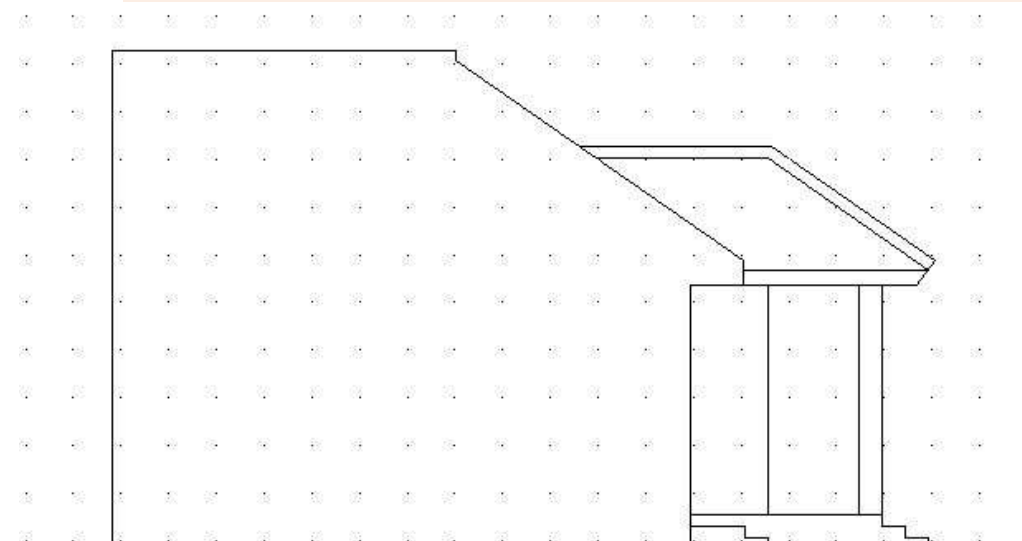

10g) Selesaikan garis kolom dan tangga

11 GAMBAR TAMPAK (GABUNGAN)

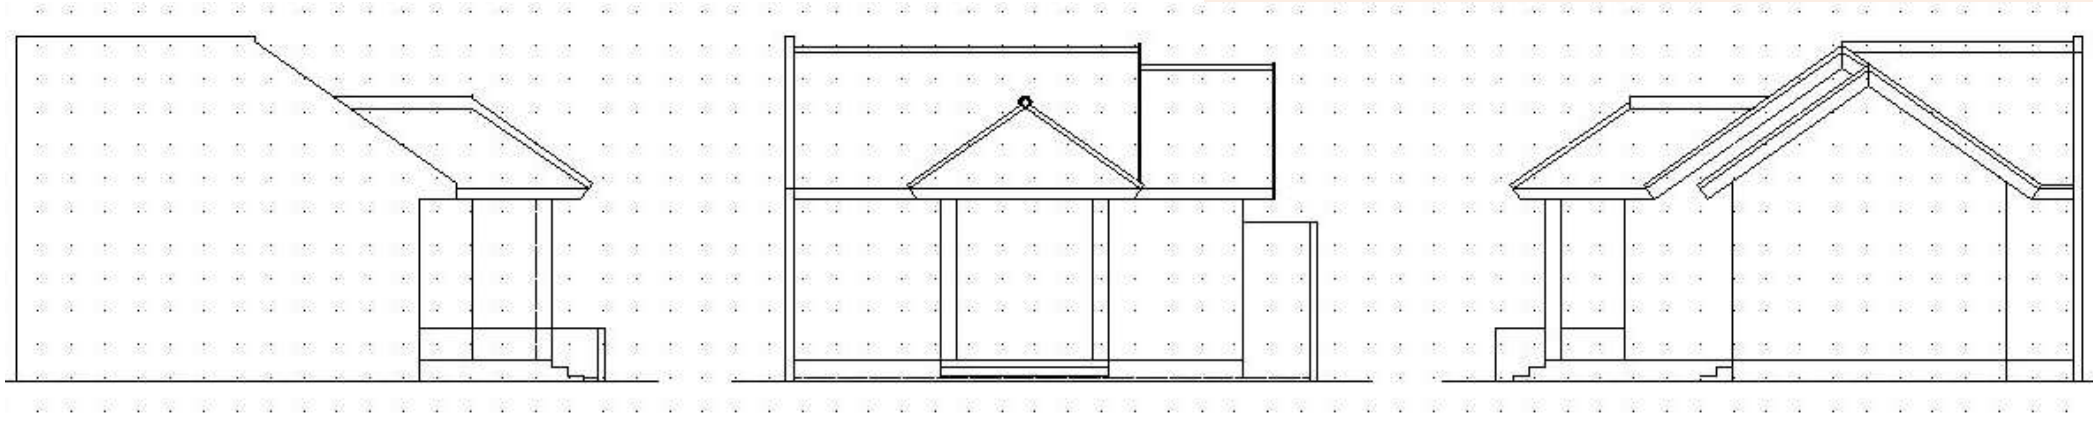

- 11) Cek kembali ketinggian elemen tampak yang ada. Jika ada yang tidak cocok segera perbaiki



12 GAMBAR TAMPAK (GABUNGAN)



12) Lengkapilah dengan elemen gambar tampak yang lainnya, yaitu: pintu, jendela, roster dll.

13 GAMBAR TAMPAK (GABUNGAN)



13) Jika diperlukan warnailah gambar tampak yang sudah digambar.



SELESAI

Terima Kasih.....